

DESBROZADORA EURO TRIM

La Bonhoeffer BON-ET-BC53 viene totalmente equipada con un cabezal de corte, una cuchilla para hierba. Esta excepcional versatilidad la convierte en la solución perfecta para personas que buscan las ventajas que ofrecen ambos productos, todo ello envuelto en un paquete altamente eficiente. El motor Heavy Duty/Super profesional que incorpora proporciona una potencia bruta excepcional a la vez que mantiene un excelente ahorro de combustible, garantizando que usted realice el trabajo de forma eficiente sin arruinarse en costes de combustible. Además, con la tecnología de amortiguación de vibraciones LowVib podrá disfrutar del máximo confort y control, incluso durante largos periodos de trabajo. Experimente hoy mismo la potencia y comodidad de la BON-ET-BC53 de Bonhoeffer. La desbrozadora le facilita la tarea diaria de cortar y podar los arbustos, matorrales y césped desiguales.



ACCESORIOS

			
Cabezal de temporizador	Cuchilla	Arnés	Deflector

USO DE LA MAQUINA



Corte de malezas



Corte de césped



Corte de hierbas

CARACTERÍSTICAS



ENGRANAJE CÓNICO

El engranaje cónico está diseñado para proporcionar un par elevado, asegurando que el equipo de corte permanezca paralelo al suelo para un rendimiento de corte óptimo.



CONFORT EQUILIBRADO

Nuestro arnés ergonómico ofrece un amplio soporte para la espalda, correas para los hombros y un cinturón de cadera, que distribuyen eficazmente la carga en una zona más amplia para una mayor comodidad.



CENTRO DE GRAVEDAD OPTIMIZADO

El equilibrio se mejora colocando el depósito de combustible delante del motor.



CAMBIO DE EQUIPO DE CORTE SIN ESFUERZO

Un soporte de pasador de bloqueo magnético simplifica el proceso de cambio del equipo de corte.



SMART START® EFICIENTE

El motor y el motor de arranque están diseñados para un arranque rápido y sin esfuerzo. sin esfuerzo, reduciendo la resistencia del cable de arranque hasta un 40%.



DISEÑO ERGONÓMICO

El manillar en ángulo y las cómodas empuñaduras proporcionan un excelente agarre y posición de trabajo.



GANCHO DE ARNÉS AJUSTABLE OJAL

El ojal es ajustable para lograr el equilibrio ideal para sus necesidades, mejorando la comodidad y el control del usuario.



BOMBA DE COMBUSTIBLE EFICIENTE

Nuestra bomba de combustible especialmente diseñada garantiza un arranque sin esfuerzo.



VERSÁTIL COMBI-GUARD

El protector combinado del accesorio de corte puede utilizarse con una cuchilla para hierba o un cabezal de corte.



DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE CON PROTECTOR METÁLICO.

Un depósito de combustible transparente permite controlar fácilmente del nivel de combustible y el protector metálico protegerá el combustible de cualquier daño.




CÓMODO MANGO DE AGARRE SUAVE

Asas con empuñaduras blandas para un confort óptimo durante el uso.




LOWVIB® EFICAZ

Los amortiguadores antivibración absorben eficazmente las vibraciones, reduciendo la tensión en los brazos y manos del usuario.

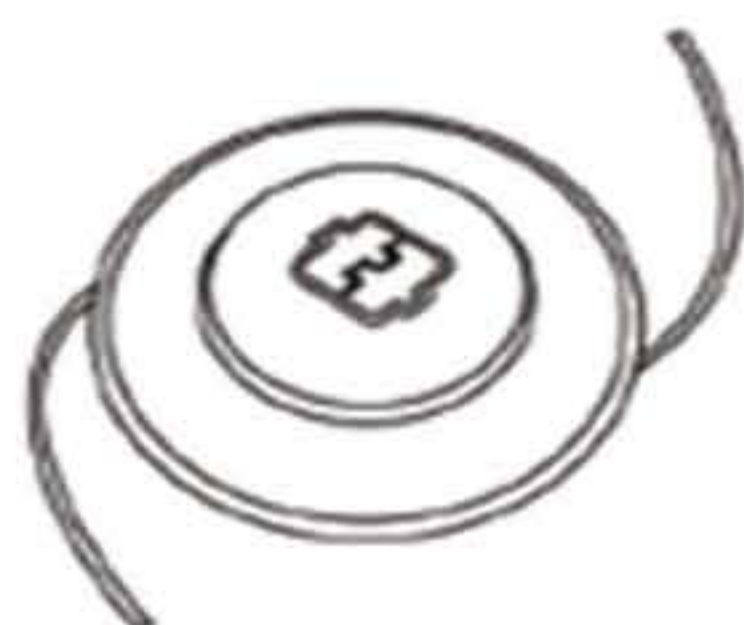

Cabezal
TECOMEC 130 M10

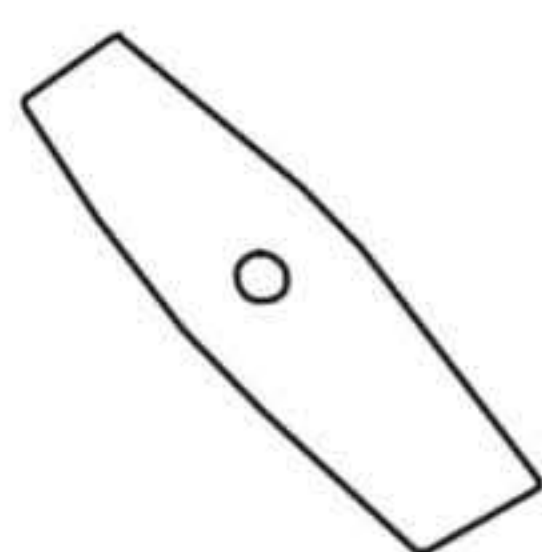

Hoja de 2
Puntas



Mango plegable para
fácil almacenamiento



Mango y ancho Arnés
para turnos largos



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Datos técnicos motor

Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada	53 cm ³
Potencia	3,0 HP
Regimen de ralenti del motor	2700 - 3000 rpm
Volume del deposito de combustible	950 ml
RPM maximas	10000 rpm
Velocidad de embrague	4200 rpm
Volumen del depósito de combustible	950 ml
Nivel de presión sonora en el oído del operador	97.6 dB (A)
Preion de sonido garantizada	117 dB(A)
Relación de mezcla de combustible	50:1 aceite sintético 25:1 aceite mineral

Vibración del asa izquierda

9,16m/s²

Vibración del asa derecha

5,81m/s²

Datos de la transmisión

Relación de transmisión	19:14
Ángulo de transmisión	30°
Diámetro del tubo	28 mm

Accesorios

Cabezal de corte OEM	Tecomec - M10
Cuchilla de hierba OEM	Cuchilla 2T 305mm
Arnes OEM	Arnes doble estándar

Peso

Peso (sin herramienta de corte)	8.7 kg/ 19,2 lbs
---------------------------------	------------------

Datos de corte

Diámetro máximo de corte con nylon	450 mm
Diámetro máximo de corte con cuchilla	305 mm
Diámetro del hilo de nylon	3.0 mm