

BOMBA DE AGUA

La bomba de agua diésel Bonhoeffer es un sistema de bombeo de alto rendimiento diseñado para tareas pesadas de trasvase de agua. Cuenta con una gran capacidad de descarga de agua de 40.000 litros por hora, lo que garantiza un funcionamiento rápido y eficaz. La bomba está fabricada con un robusto bastidor tubular de 25 mm para mejorar la protección y facilitar su transporte, lo que la hace adecuada para diversos entornos. Su bomba de hierro fundido está diseñada para soportar altas presiones de tracción, proporcionando durabilidad y fiabilidad en condiciones exigentes. Accionada por un motor diésel de 12 CV, la bomba ofrece un arranque fácil y una mayor eficiencia de combustible, lo que la convierte en una solución rentable para necesidades de bombeo de agua de gran envergadura.



USO DE LA MAQUINA



Irrigación
Objetivo



Nadar Mantenimiento
de piscinas



Construcción
Compañía



Lucha contra
incendios -Llenado del
tanque de agua



Corporación Municipal -
agua en zona inundada



Pesca -para
estanques de peces
recirculación de agua

CARACTERÍSTICAS



MOTOR DIESEL DE 12 HP CON ARRANQUE ELECTRICO MAYOR EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE:

Equipada con un motor diésel de 12 caballos de potencia, esta bomba ofrece un arranque fiable y una mayor eficiencia de combustible, lo que la hace rentable y fácil de usar.



ALTA CAPACIDAD DE DESCARGA DE AGUA DE 40.000 LITROS POR HORA:

Esta bomba de agua diesel puede mover hasta 40,000 litros de agua cada hora, haciéndola altamente eficiente para tareas de transferencia de agua a gran escala.



BOMBA DE HIERRO FUNDIDO PARA SOPORTAR ALTAS PRESIONES DE TRACCIÓN:


Construida con una bomba de hierro fundido, puede soportar condiciones de alta presión, garantizando durabilidad y un rendimiento duradero.





BASTIDOR TUBULAR DE 25 MM PARA MAYOR PROTECCIÓN Y FÁCIL TRANSPORTE:

La bomba cuenta con un robusto bastidor tubular de 25 mm que no sólo protege los componentes internos, sino que también facilita su transporte.

EQUIPOS ESTÁNDAR

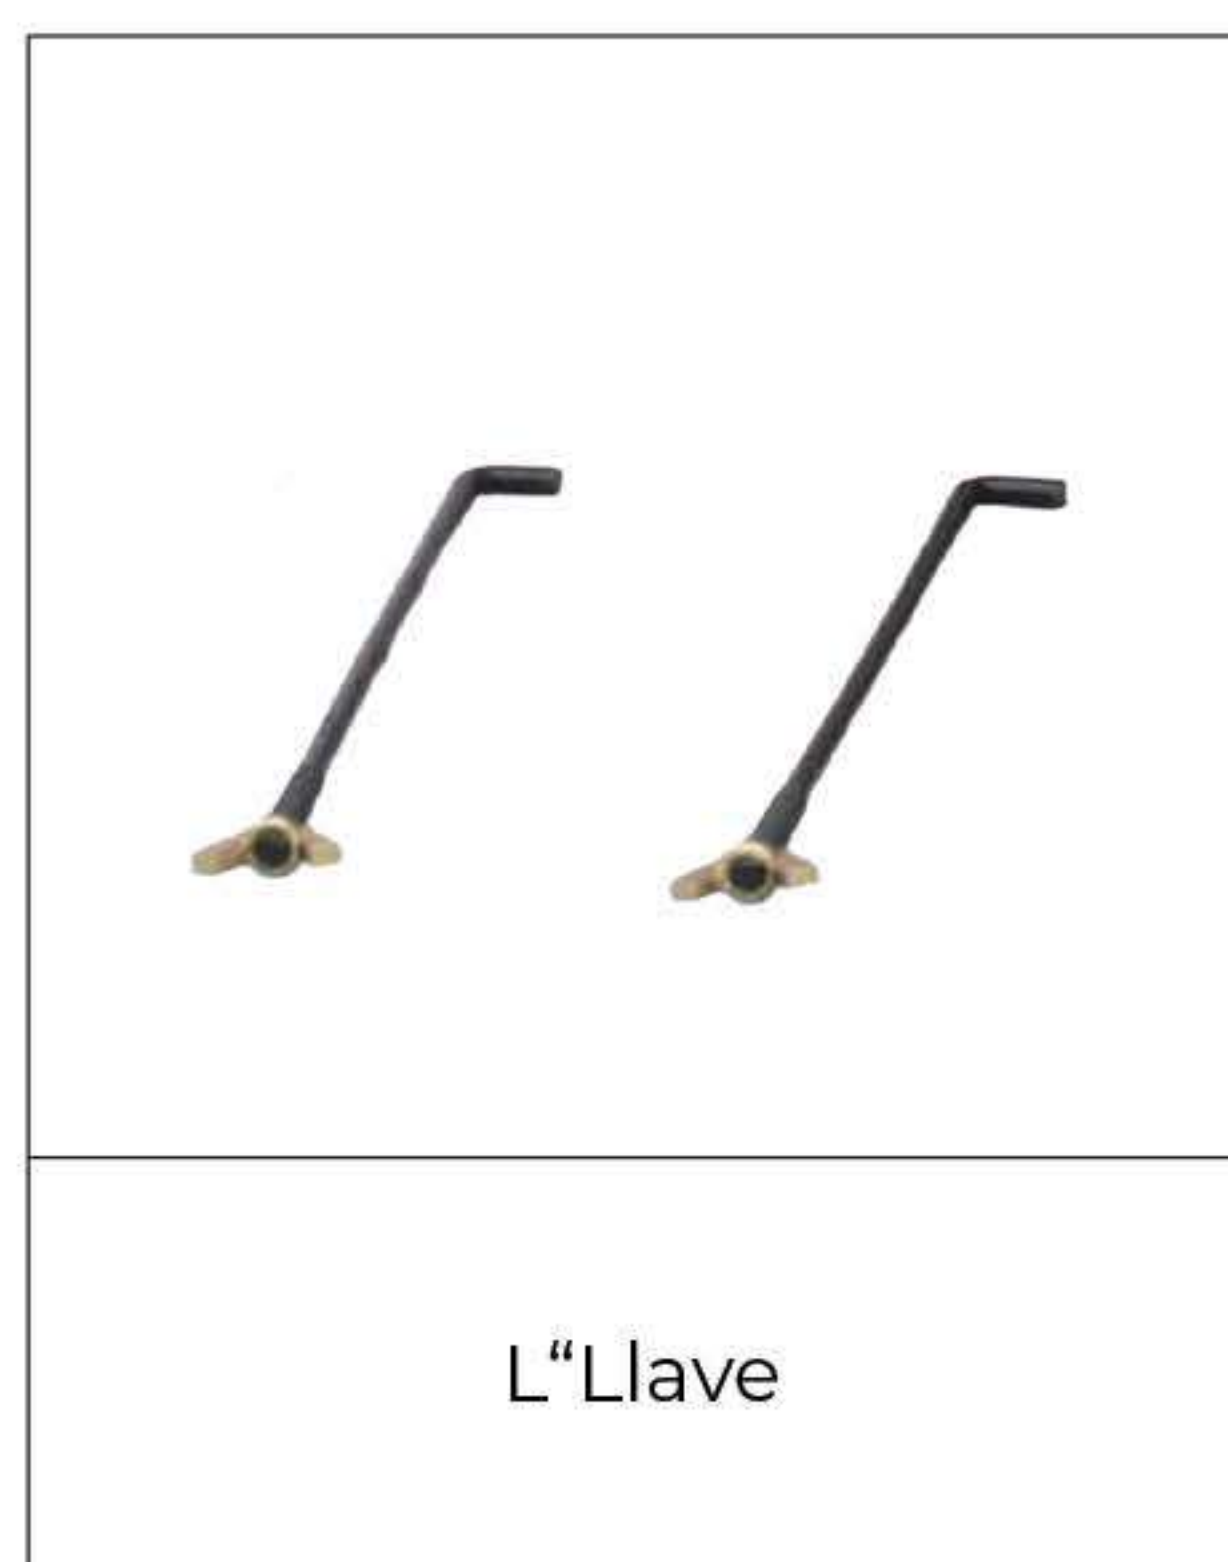

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

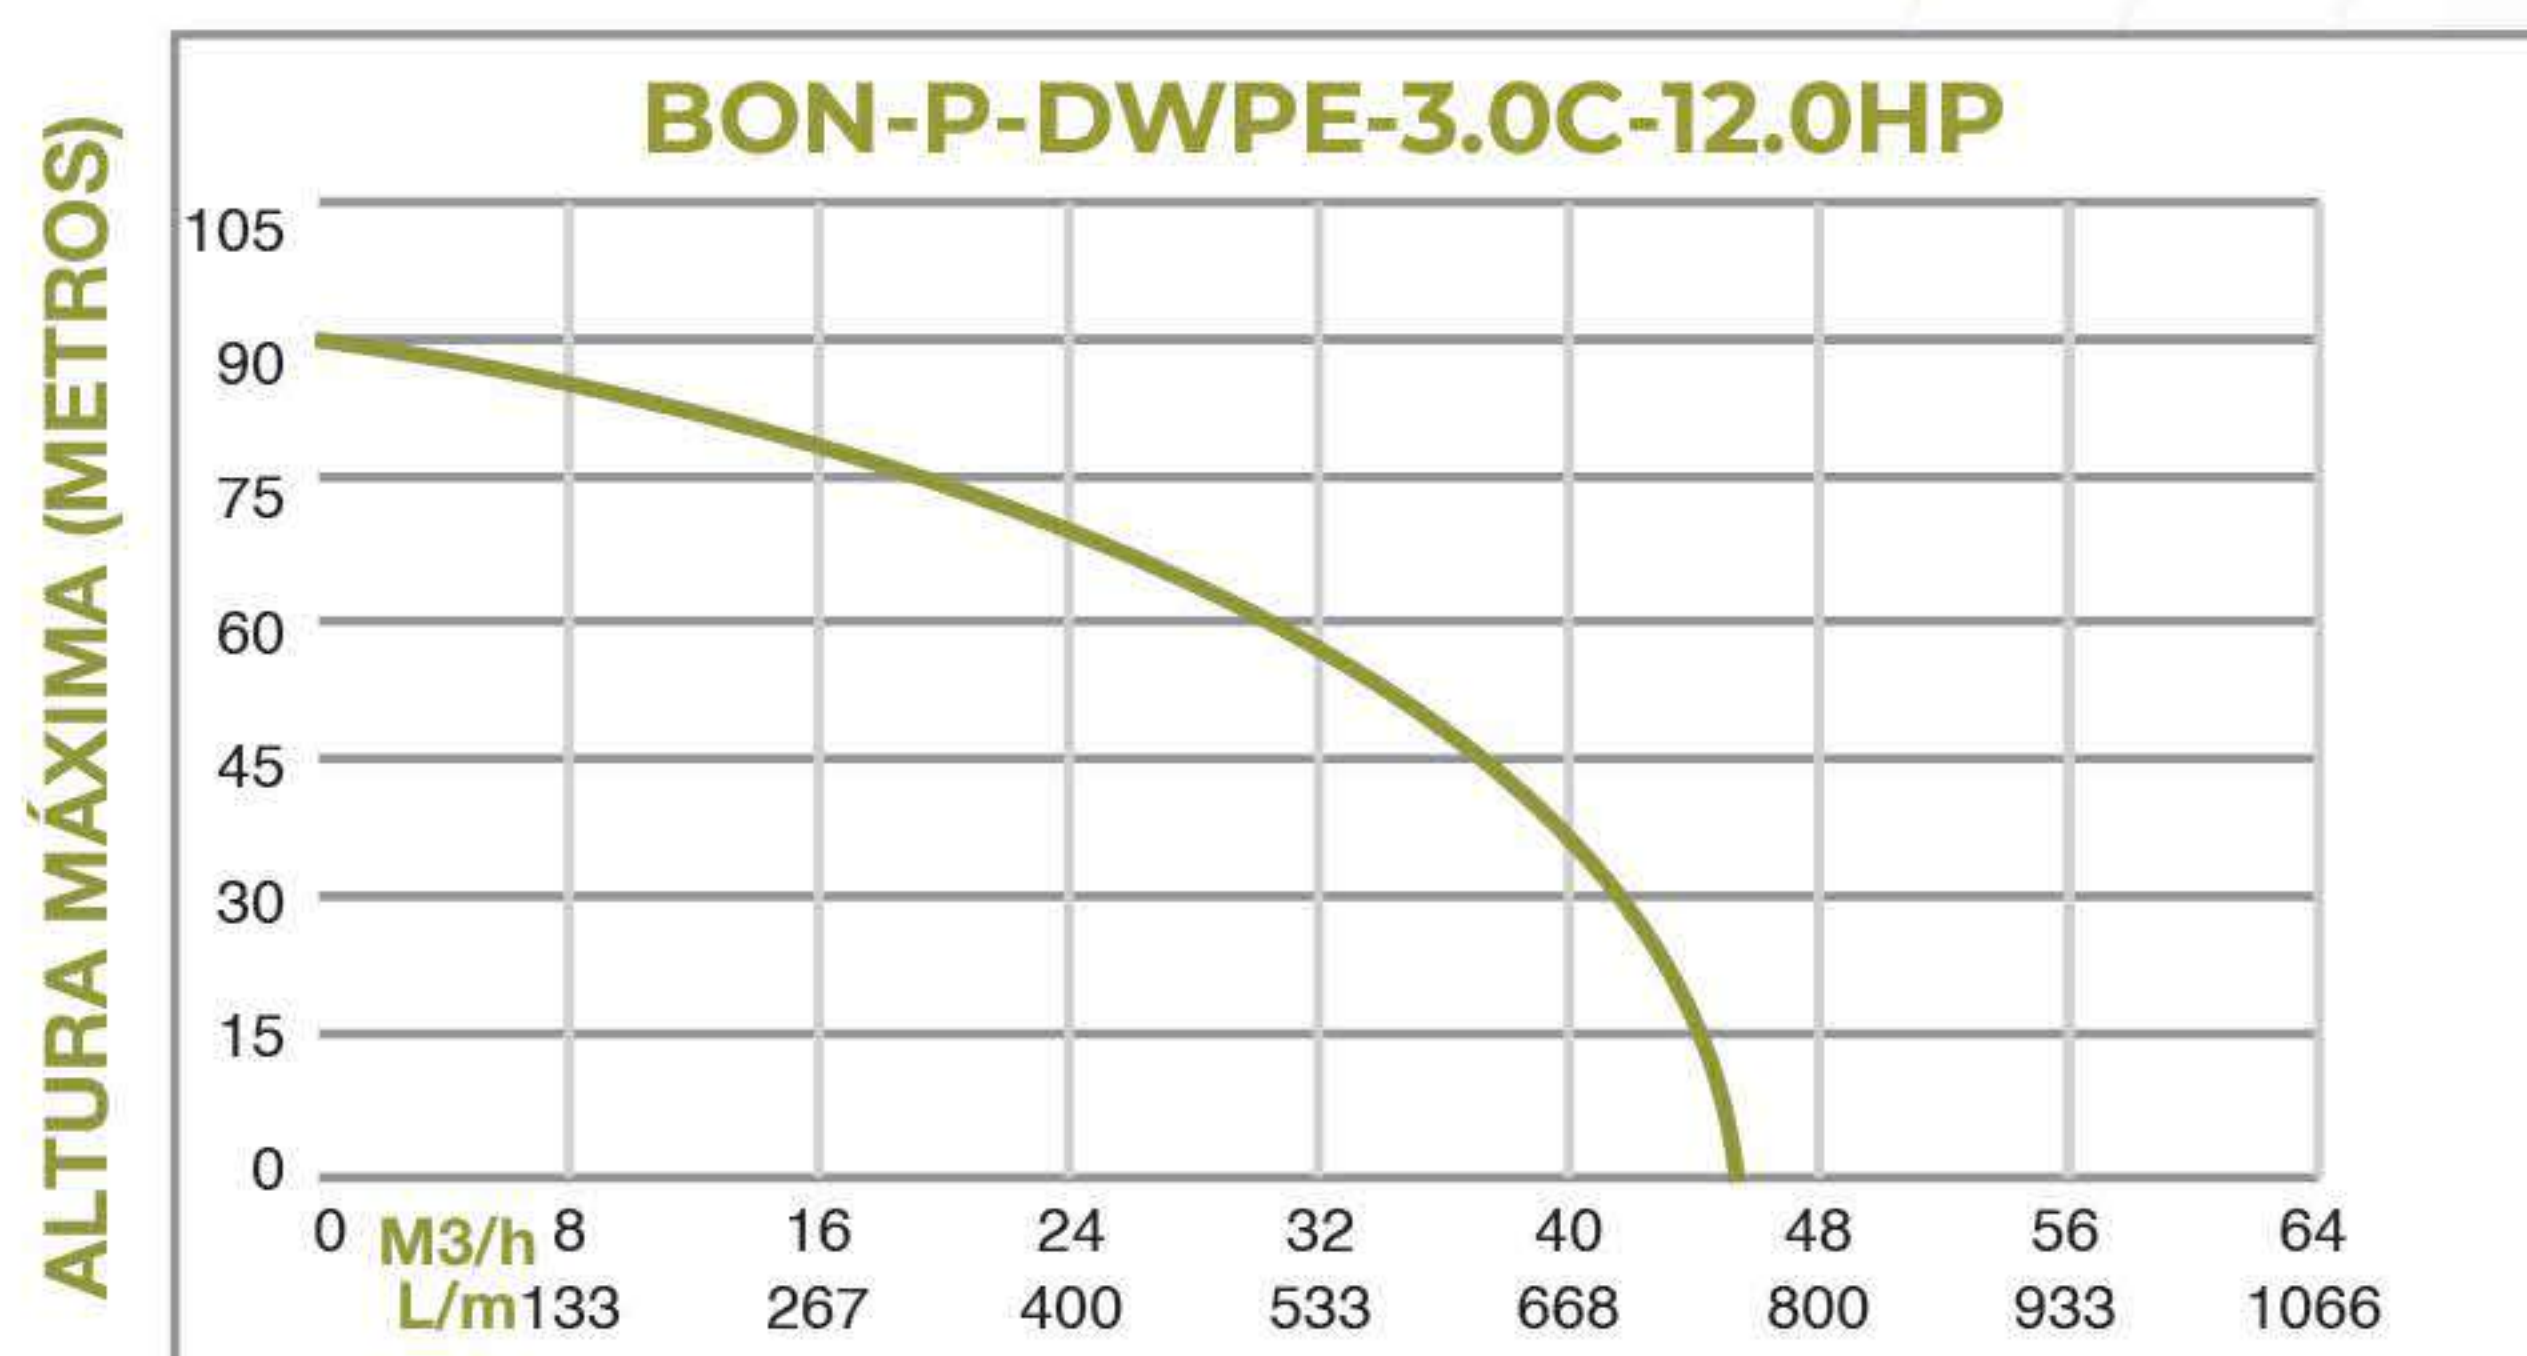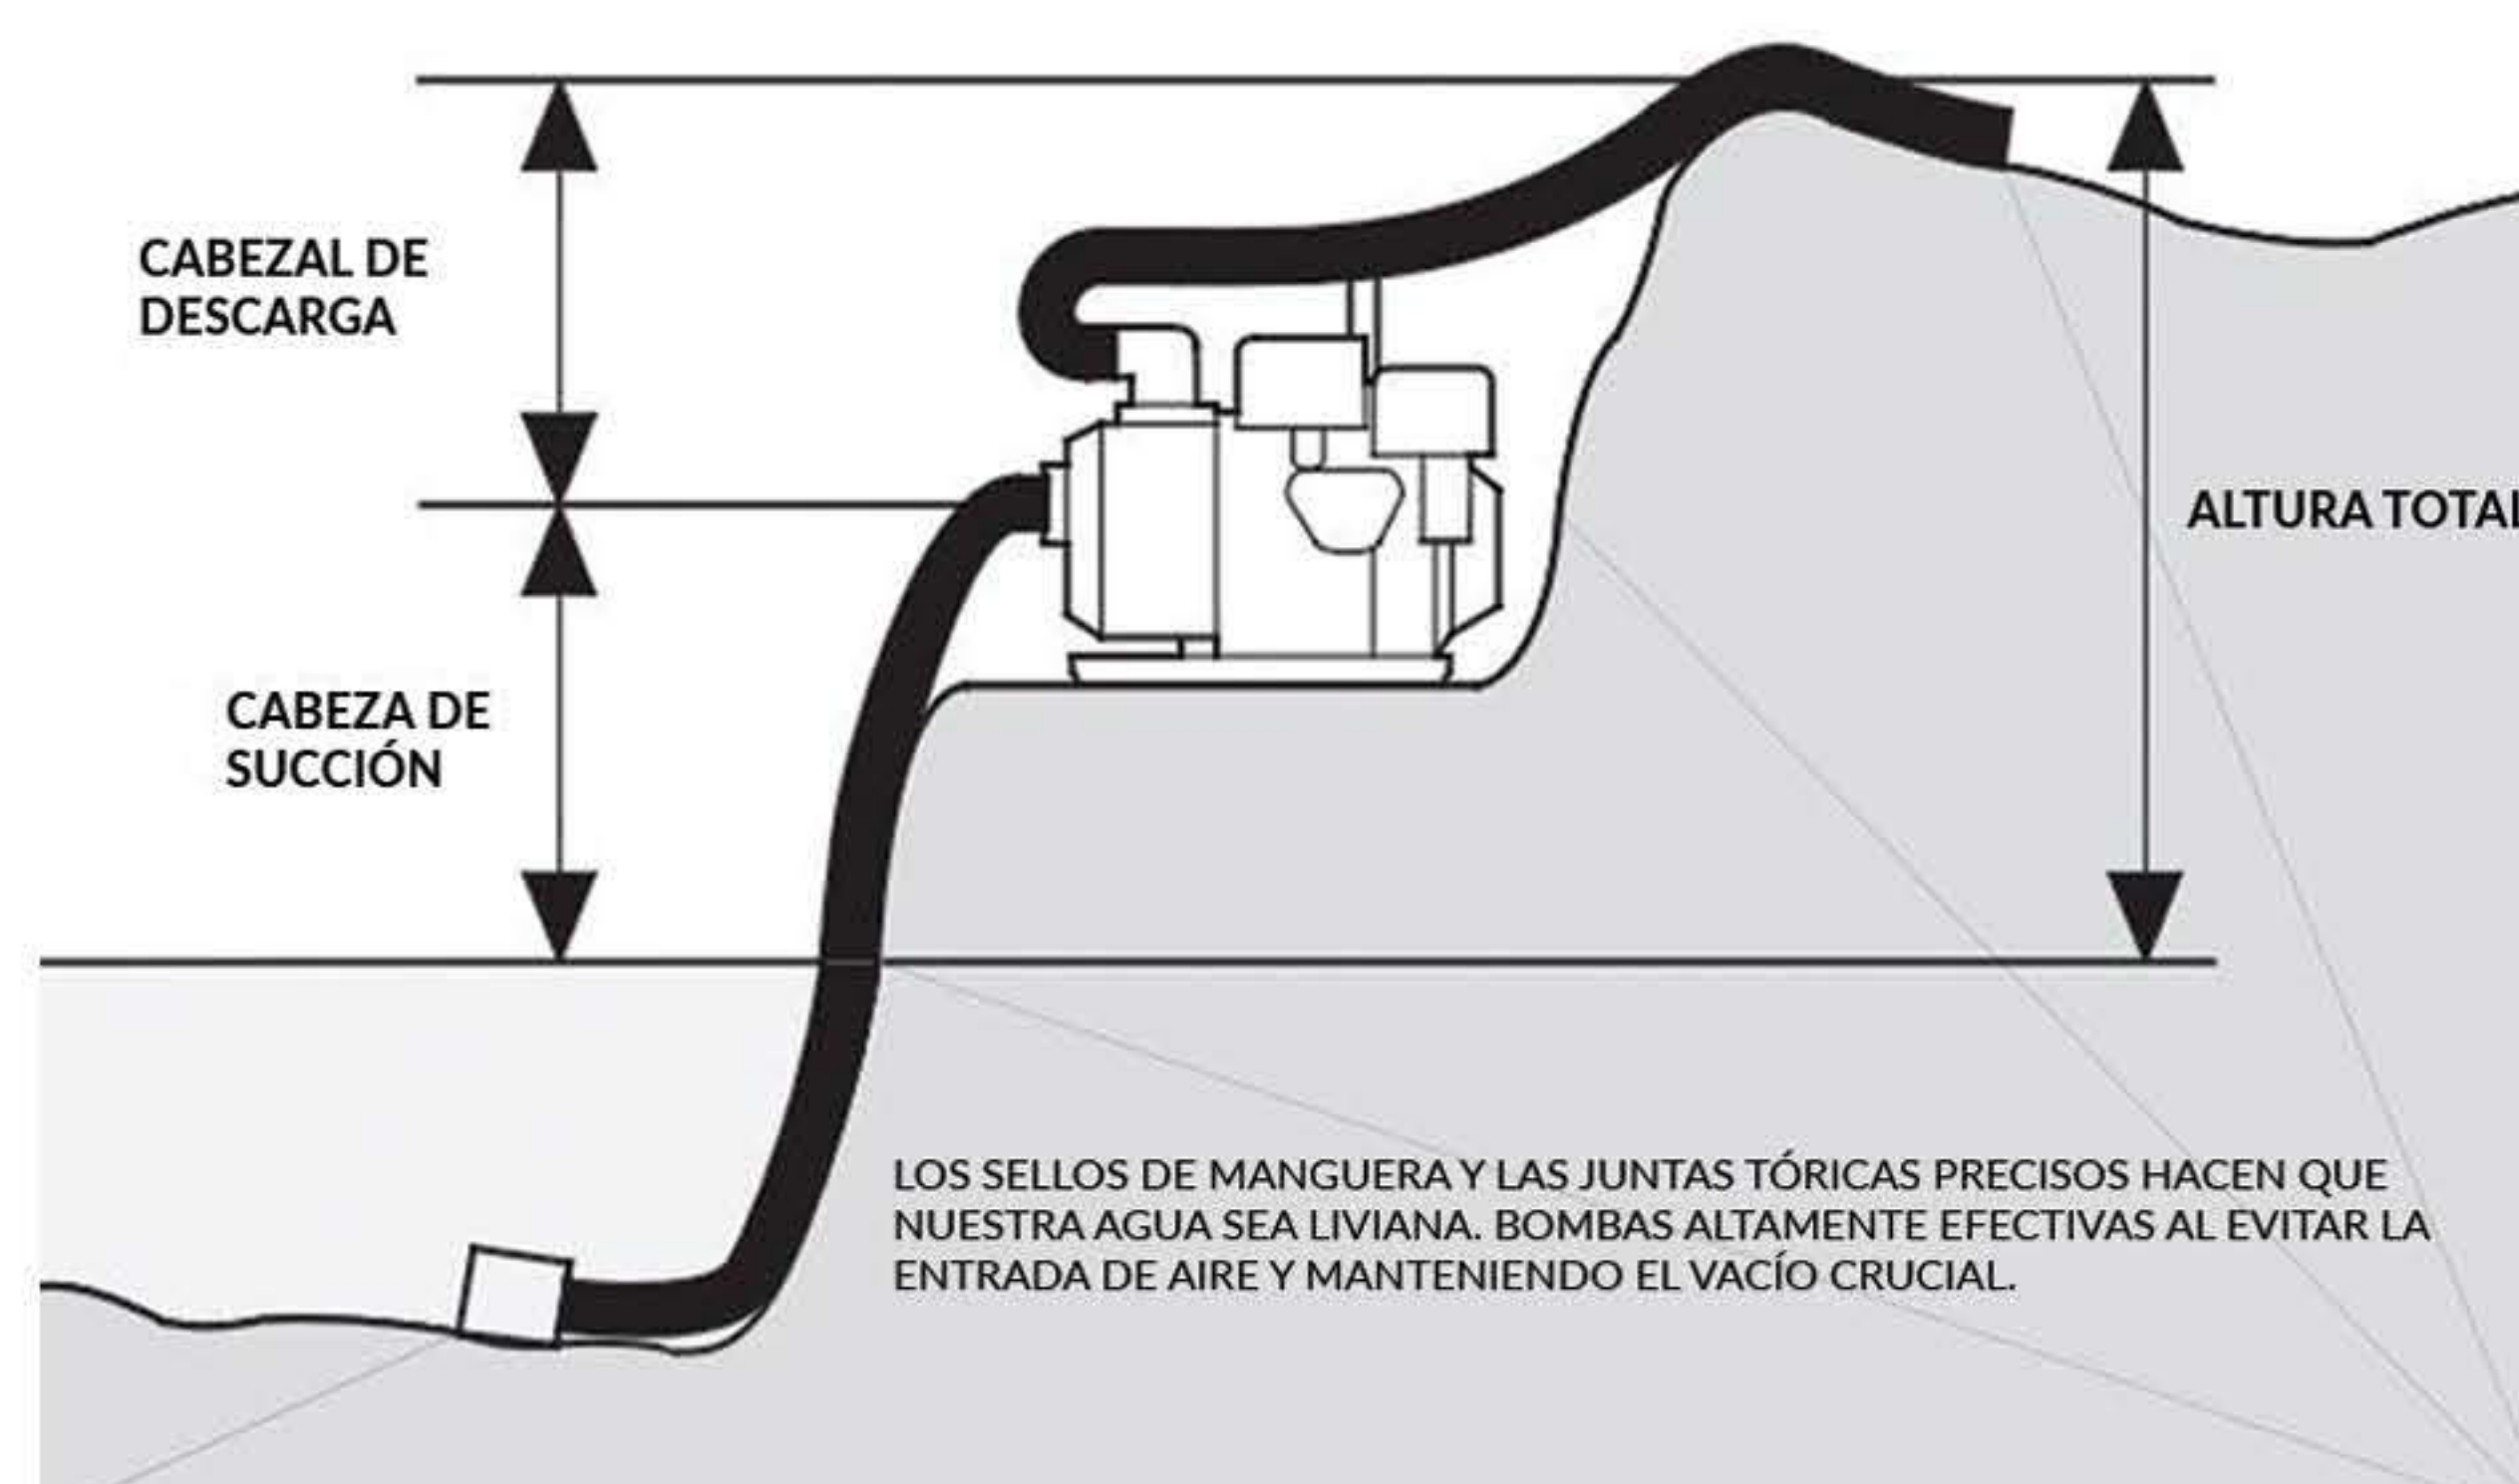

Modelo
tipo de bomba
motor
capacidad del tanque
arranque
altura total
capacidad maxima de bombeo
diametro de succion
diametro de descarga
altura de succion
peso neto

BON-P-DWPE3.0C-12.0HP
Centrifuga en hierro fundido
Diesel, 499cc, 12HP nominal
5.5 litros
Electrico
102 metros
40.000 litros por hora
3 pulgadas
3 pulgadas
8 metros
80 kg