

BOMBA DE AGUA

La bomba de agua Bonhoeffer modelo BON-P-WP2.0-196 TR está diseñada para ofrecer durabilidad y eficiencia, lo que la convierte en la elección ideal para tareas exigentes de trasvase de agua. Diseñada con materiales de alta calidad y tecnología avanzada, esta bomba garantiza un rendimiento fiable en diversas condiciones difíciles.



USO DE LA MÁQUINA



Irrigación
Objetivo



Mantenimiento de
piscinas



Compañía de
construcción



Extinción de Incendios
- Llenado del tanque
de agua



Corporación
Municipal - agua en
zona inundable



Pesca: para la
recirculación del agua
en estanques de peces

CARACTERÍSTICAS



MATERIALES DURADEROS:

Los cilindros de hierro fundido, las levas metálicas, los cigüeñales forjados y los pistones de alta calidad garantizan que la bomba sea muy resistente al desgaste, proporcionando un rendimiento duradero.



MOTOR FUERTE:

Equipada con tecnología OHV, la bomba tiene un motor potente y eficiente para mejorar el rendimiento y la fiabilidad.



CONDICIONES DIFÍCILES:

El diseño vertical del motor permite que la bomba funcione de forma continua hasta 250 horas en entornos exigentes, garantizando un funcionamiento constante.



BOMBA DE BASURA:

Diseñada para manejar agua cargada de residuos, lo que la hace adecuada para aplicaciones de trabajo pesado.



RESISTENTE A LOS RAYOS UV:

Todas las piezas de plástico pueden soportar la exposición a los rayos UV UVA-340 durante un máximo de 500 horas, lo que garantiza su longevidad incluso a la luz del sol.




BASTIDOR DE PROTECCIÓN:

Un bastidor de protección completa de 22 mm protege todo el equipo de daños físicos, mejorando la durabilidad.

EQUIPOS ESTÁNDAR

					
Colador	Sello de embalaje	Manguera de acoplamiento	Abrazadera de manguera de alambre	Barra de arrastre con tapón de llave	Adaptadora de manguera

ESPECIFICACIONES

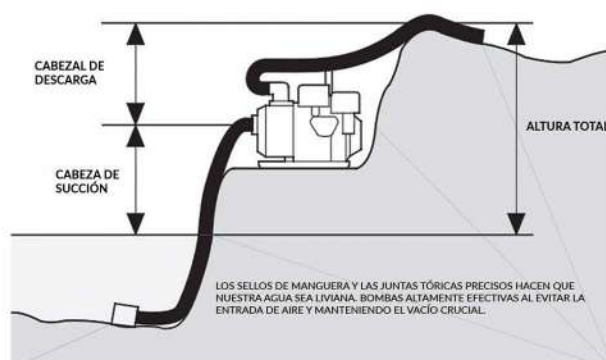

Tipo de bomba
 Potencia máxima
 Capacidad máxima de bombeo
 Sistema de arranque
 Diámetro de aspiración
 Diámetro de descarga
 Elevación total
 Altura de succión
 Tamaño del tanque de combustible
 Aceite recomendado

Autocebante (Bomba de basura)
 6,5 HP/ 3900 rpm
 35.000 litros por hora
 Retráctil
 2 pulgadas
 2 pulgadas
 30 metros
 6 metros
 2,6 litros
 SAE10W-30