

## BOMBA DE AGUA

Con su diseño autocebante de hierro fundido y su motor de 14 HP, esta bomba proporciona hasta 30.000 litros por hora. Es fácil de arrancar con un sistema retráctil, y con diámetros de aspiración y descarga de 2,0 pulgadas, es versátil para diversas tareas. Confíe en Bonhoeffer para un bombeo eficiente, incluso en condiciones difíciles. Impulsada por un motor de 14 HP que funciona a 3.600 rpm, la bomba de agua Bonhoeffer cuenta con una impresionante capacidad de bombeo, capaz de suministrar hasta 30.000 litros por hora. Tanto si se trata de tareas de riego como de aplicaciones de desagüe, esta bomba garantiza una transferencia de agua eficiente con facilidad.



## USO DE LA MAQUINA



Irrigación  
Objetivo



Mantenimiento de  
piscinas



Compañía de  
construcción



Extinción de Incendios  
- Llenado del tanque  
de agua



Corporación  
Municipal - agua en  
zona inundable



Pesca: para la  
recirculación del agua  
en estanques de peces

## CARACTERÍSTICAS



### CONSTRUCCIÓN DURADERA:

Los cilindros de hierro fundido, las levas metálicas y los cigüeñales forjados garantizan una durabilidad excepcional. Los pistones de alta calidad mejoran la resistencia al desgaste, alargando la vida útil de toda la máquina.



### GRAN CAPACIDAD:

Capaz de succionar/descargar hasta 36 Litros de agua por hora, facilitando eficientes tareas de transferencia de agua.



### RESISTENCIA A LOS RAYOS UV:

Todos los componentes de plástico están diseñados para soportar la exposición a los rayos ultravioleta UVA-340 durante un máximo de 500 horas, lo que garantiza su longevidad y fiabilidad.



### PROTECCIÓN ROBUSTA:

Está equipada con un marco de protección total de 22 mm, que ofrece una protección eficaz para toda la unidad frente a posibles daños.



### DISEÑO VERSÁTIL:

El diseño vertical del motor permite el funcionamiento en condiciones difíciles durante un máximo de 250 horas, lo que mejora la versatilidad y la adaptabilidad.





### TECNOLOGÍA DE MOTOR AVANZADA:

Utiliza la tecnología OHV (Overhead Valve) para ofrecer un rendimiento del motor potente y eficiente, garantizando una funcionalidad óptima en diversas aplicaciones.

## EQUIPOS ESTÁNDAR

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Enchufe de llave                                                                  | Manguera de acoplamiento                                                          | Sello de embalaje                                                                  | Abrazadera de la manguera                                                           |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

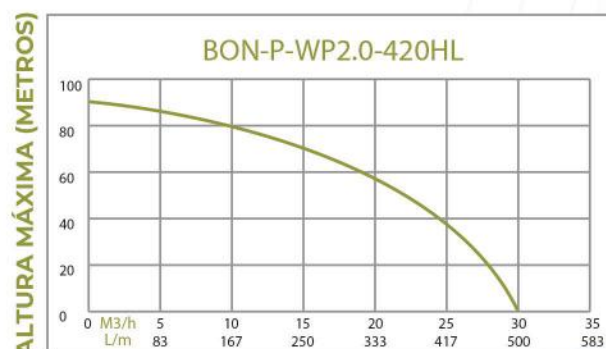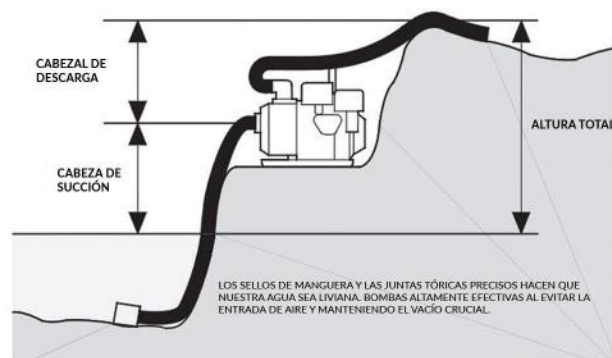

Tipo de bomba

Potencia máxima:

Sistema de arranque

Diámetro de succión

Diámetro de descarga

Capacidad máxima de bombeo

Altura total

Altura de succión

Tamaño del tanque de combustible

Aceite recomendado

Autocebante de hierro fundido  
(High Lift)

14 CV / 3600 rpm

Retráctil

2.0 pulgadas

2.0 pulgadas

30.000 litros por hora

95 metros

7 metros

6 litros

SAE10W-30