

BOMBA DE AGUA

La BON-P-WP3.0-196TR es una bomba de agua de basura duradera diseñada para un uso intensivo. Cuenta con componentes resistentes como cilindros de hierro fundido y cigüeñales forjados y utiliza tecnología OHV para un motor potente. La bomba de agua para basura es un tipo de bomba para trabajo pesado diseñada para manejar agua que contiene grandes cantidades de desechos y residuos sólidos, como hojas, palos, arena y otras partículas. Estas bombas se utilizan normalmente en obras de construcción, campos agrícolas y zonas propensas a inundaciones donde el agua está contaminada con materiales sólidos.



USO DE LA MÁQUINA



Irrigación
Objetivo



Mantenimiento de
piscinas



Compañía de
construcción



Extinción de Incendios
- Llenado del tanque
de agua



Corporación
Municipal - agua en
zona inundable



Pesca: para la
recirculación del agua
en estanques de peces

CARACTERÍSTICAS



CILINDROS DE HIERRO FUNDIDO, LEVAS DE METAL, CIGÜEÑALES FORJADOS, PISTONES DE ALTA CALIDAD PARA LA RESISTENCIA AL DESGASTE:

Esta bomba de agua está construida con materiales altamente duraderos, incluyendo cilindros de hierro fundido, levas metálicas, cigüeñales forjados y pistones de alta calidad. Estos componentes hacen que toda la máquina sea más resistente al desgaste, garantizando una larga vida útil y un rendimiento fiable bajo un uso continuo.



DISEÑO DE MOTOR VERTICAL PARA TRABAJAR EN CONDICIONES DURAS HASTA 250 HORAS:

El diseño vertical del motor permite que esta bomba funcione continuamente en condiciones duras hasta 250 horas. Este robusto diseño garantiza que la bomba mantenga un alto rendimiento y fiabilidad, incluso en condiciones de uso extenuante y prolongado.



TODAS LAS PIEZAS DE PLÁSTICO PUEDEN EXPONERSE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA UVA-340 DURANTE 500 HORAS COMO MÁXIMO:

Los componentes de plástico del BON-P-WP3.0-196TR están diseñados para soportar la exposición a los rayos ultravioleta UVA-340 durante un máximo de 500 horas. Esta resistencia a los rayos UV garantiza que las piezas de plástico permanezcan duraderas e intactas, incluso cuando se utilizan en exteriores o bajo la luz solar directa.



TECNOLOGÍA OHV PARA UN MOTOR POTENTE:

La BON-P-WP3.0-196 TR cuenta con tecnología de válvulas en cabeza (OHV), que mejora el rendimiento del motor al mejorar la eficiencia de la combustión y reducir el consumo de combustible. Esta tecnología también contribuye a un motor más fuerte y duradero, lo que hace que la bomba sea adecuada para tareas exigentes.



ALTA ASPIRACIÓN/DESCARGA DE 55 TONELADAS DE AGUA POR HORA:

La bomba tiene una capacidad impresionante, capaz de aspirar y descargar hasta 55 toneladas de agua por hora. Este elevado caudal la hace ideal para aplicaciones de trasvase de agua a gran escala, garantizando un funcionamiento eficaz y rápido.





EL MARCO DE PROTECCIÓN COMPLETA ES DE 22 MM PARA UNA PROTECCIÓN EFICAZ:

La bomba viene con un marco de protección completa de 22 mm, que proporciona una sólida protección para todo el equipo. Este robusto marco protege la bomba contra daños físicos, aumentando su durabilidad y garantizando un funcionamiento seguro y fiable en diversas condiciones.

EQUIPOS ESTÁNDAR

					
Colador	Sello de embalaje	Manguera de acoplamiento	Abrazadera de manguera de alambre	Barra de arrastre con tapón de llave	Adaptadora de manguera

ESPECIFICACIONES

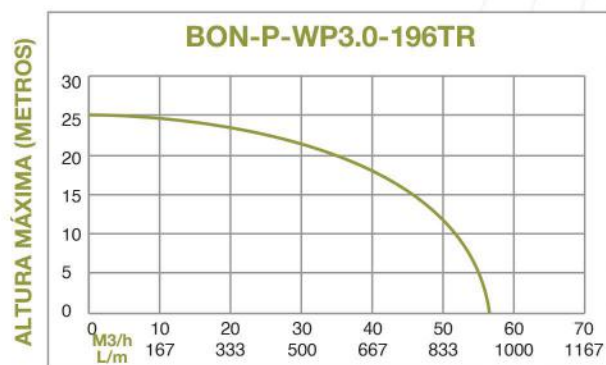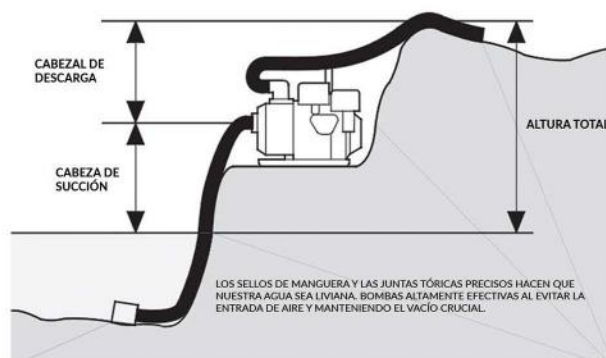

Tipo de bomba
 Potencia máxima
 Capacidad máxima de bombeo
 Sistema de arranque
 Diámetro de succión
 Diámetro de descarga
 Elevación total
 Altura de succión
 Tamaño del tanque de combustible
 Aceite recomendado

Autocebante (bomba basura)
 6,5 HP/ 3900 rpm
 55.000 litros por hora
 Retráctil
 3 pulgadas
 3 pulgadas
 25 metros
 6 metros
 2,6 litros
 SAE1 0W-30